BYGGBESKRIVNING - TRÅDSPELET

Komponentlista:

TR1	Transistor BC547
TR2	Transistor BC547
R1	Motstånd 330 Ω
C1	Kondensator 100 µF
D1	Lysdiod
T	Tryckknapp
Ö	Ögla
SP	Speltråd

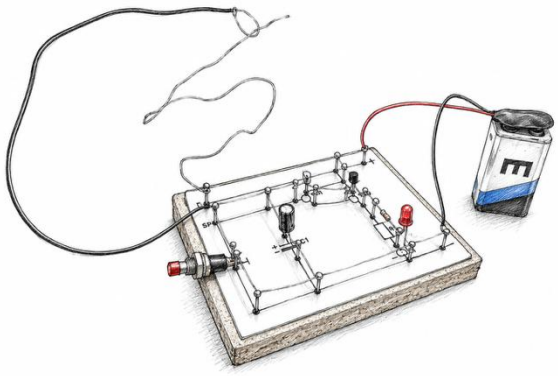

1) Klipp ut spikmallen och limma fast den på spånplattan

2) Slå spikar genom alla svarta punkter på ritningen

3) Dra ledningstråd mellan spikarna enligt spikmallen
   Svart linje motsvarar en tråd

4) Löd dit komponenterna enligt bilden och komponentlistan
   - Vänd kondensatorn C1 på rätt håll – kort ben anger minussidan
   - Lysdioden D1 har en avfasning på sidan som ska anslutas till minus (-)
   - Transistorernas (TR1 och TR2) platta sida ska riktas mot styrströmmen
   - Batterikontaktens röda sladd är plus (+). Batteriets spänning är 9 V

Spikmall:

